



KS伸缩晾衣杆 (双面胶带规格)

- 浴室烘干机可调节长度的洗衣管。
- 广泛应用于从单户住宅到公寓大楼、公寓和酒店的各种场所。
- 采用不锈钢管, 给人干净的感觉。
- 管子长度可在 950mm~1800mm 范围内调整。

材质:〈管〉不锈钢
 〈托架〉合成树脂
 负载能力:10kg (98N)
 表面处理/色调:灰白色


品名:KS伸缩晾衣杆(双面胶带规格)	
商品番号	伸缩管长度(mm)
610-651	950~1,800
配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个	

品名:托架组(双面胶带规格)	
商品番号	
610-655	
配套螺丝:4×30 大扁头自攻钉 4个	
※包含在主套装中	


KS伸缩晾衣杆组	
管	1件
托架组	1组

托架组	
托架	2件
双面胶带	2件
配套螺丝(4×30大扁头自攻钉)	4个

笔记
 安全负载:10kg(98N)
 普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。
 在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。

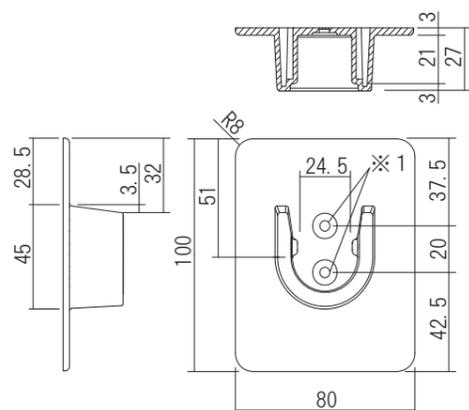

注1:安装时可以钻孔,并使用双面胶和螺丝固定。

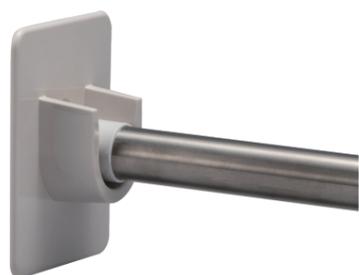


安装状态



托架



管
(带帽)

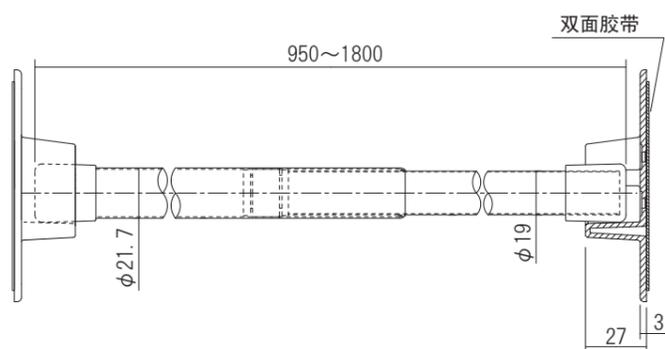

KS伸缩晾衣杆 (螺丝安装规格)

- 浴室烘干机可调节长度的洗衣管。
- 采用不锈钢管, 给人干净的感觉。
- 管子长度可在950mm~1800mm范围内调整。

材质:〈管〉不锈钢
 〈托架〉合成树脂
 负载能力:10kg (98N)



品名:KS伸缩晾衣杆(螺丝安装规格)		
商品番号	伸缩管长度(mm)	表面处理/色调
610-652	950~1,800	灰白色
610657		镀铬
配套螺丝:4×35 沉头自攻钉 4个		

品名:托架组(螺丝安装规格)	
商品番号	表面处理/色调
610-656	灰白色
P1-610657	镀铬
配套螺丝:4×35 沉头自攻钉 4个	
※包含在主套装中	


KS伸缩晾衣杆组	
管	1件
托架组	1组

托架组	
托架	2件
垫片	2件
配套螺丝(4×35沉头自攻钉)	4个

笔记
 安全负载:10kg(98N)
 普通浴室的墙后部会用木板加固,但在极少数情况下,墙后可能会出现空洞。
 在这种情况下,可能会担心强度不够,因此请安装在墙后有加固的地方。

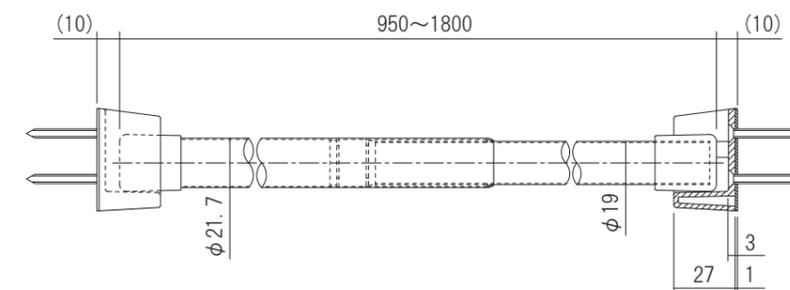

托架



垫片