



闭门器 (油制动型)

- 室内平开门用门阻尼器。
- 可以改装现有的门。
- 将门缓慢拉动约 40mm, 直至门完全关闭。
- 减少门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 使用附带的模式易于安装。
- 与以往产品相比, 耐久性优异。(通过50万次操作测试)
- 可根据门的重量调整关门力度。

安装调整范围: 上下±5mm, 左右±5mm, 前后±4mm
 材质: 〈本体·受力滑道〉合成树脂
 〈安装用滑柱〉钢铁

品名: 闭门器 (油制动型)
 商品番号

L侧	R侧	负载能力	表面处理/色调
312-021	312-025	10~30kg	喷涂金色
312-022	312-026	(98~294N)	喷涂银色
312-023	312-027	※1	灰色
312-024	312-028		棕色
312-051	312-055	45kg	喷涂金色
312-052	312-056	(441N)	喷涂银色
312-053	312-057	※2	灰色
312-054	312-058		棕色

- 配套螺丝:
 〈受力滑道〉
 4×30 平头自攻钉 2个
 〈本体〉
 4×30 盘头自攻钉 2个
 4×20 沉头自攻钉 3个
 M4×12 盘头小机钉 2个
 M4 平垫圈 2张

※1 推荐门质量: 10~25kg
 ※2 推荐门质量: 26~40kg



灰色 (R)



棕色 (R)



喷涂金色 (R)



喷涂银色 (R)



安装用滑柱





R侧



R侧

手臂脱离接收线轴。
 门将是免费的。

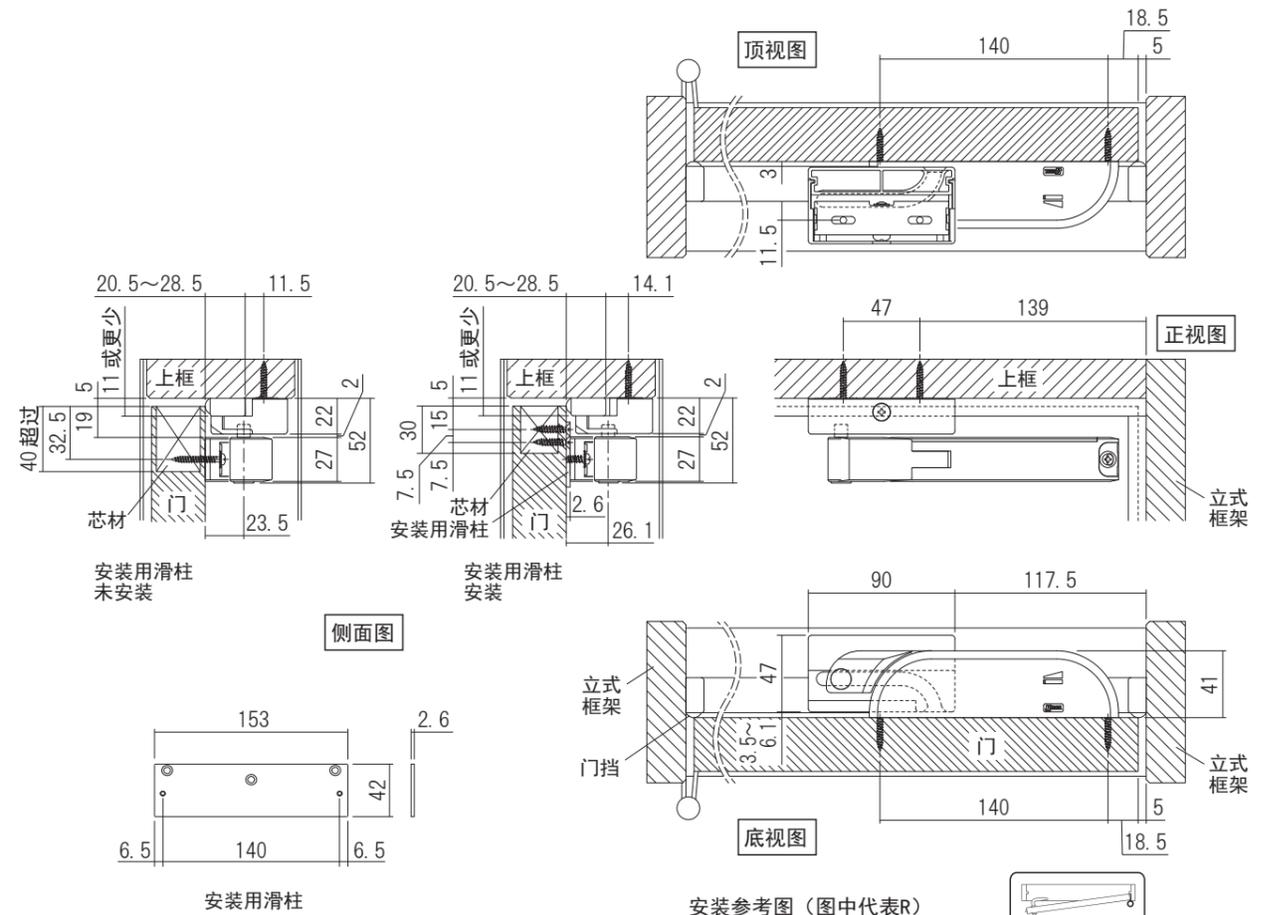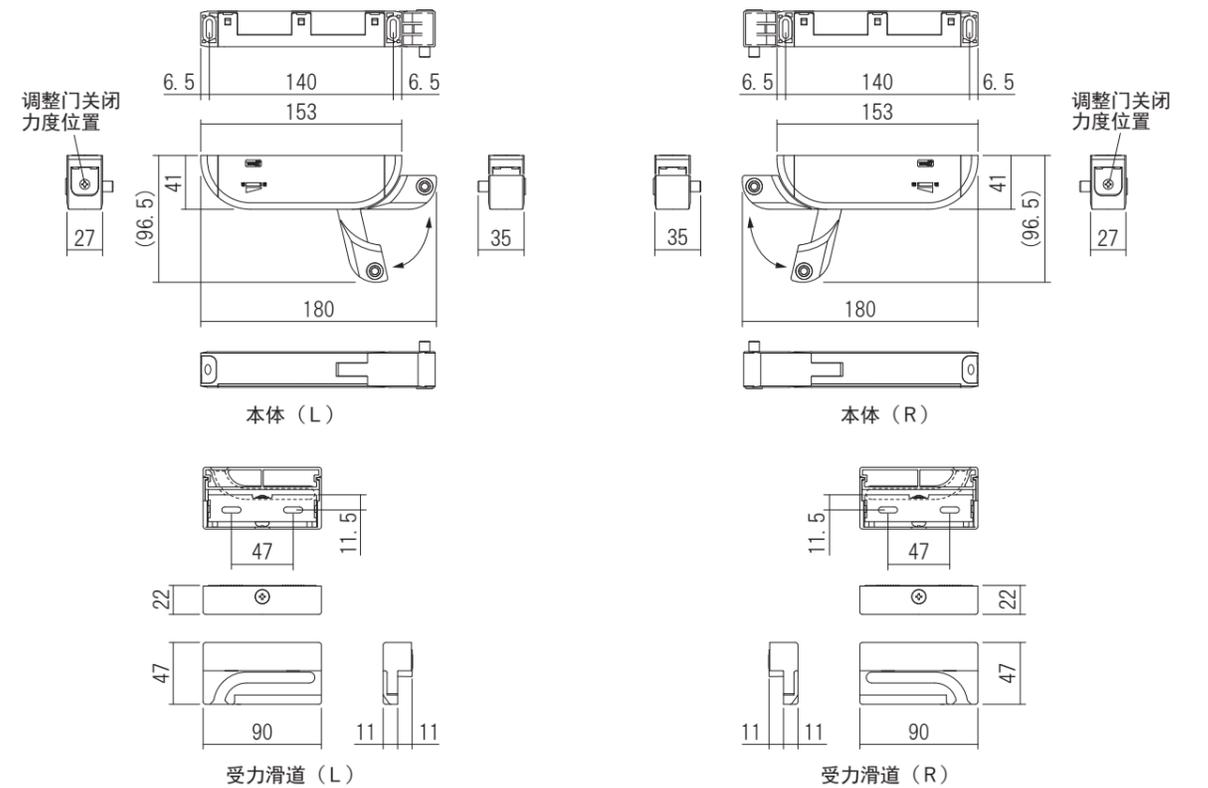

※ 安装位置尺寸仅供参考。
 请按照随附的使用说明书和图案进行安装。

