

Euro Series

欧元系列



插芯锁体

- 这是符合 DIN 标准锁体。
- 耐火时间超过2小时,可用于防火门。
- 符合 EN12209:2003/AC2005。

材质:〈插芯锁体〉 钢铁/不锈钢
 〈锁座〉 不锈钢
 〈锁座口袋〉 合成树脂
 面板到把手中心距为:60mm
 耐久性测试:50万次
 符合:EN12209, DIN18251

品名:插芯锁体

商品番号	规格
500-010	逃生锁体
500-011	防撬夜锁体
500-012	管道井门锁体
500-013	通道锁体
500-014	卫浴锁体
500-015	教室锁体
500-016	碰珠锁体

配套螺丝:

- 4.8×25 沉头自攻钉 2个
- 4×16 沉头自攻钉 3个


设置内容:

- 插芯锁体 1单位
- 安装螺丝 1套
- 锁座 1单位
- 锁座口袋 1单位



锁座


逃生锁体

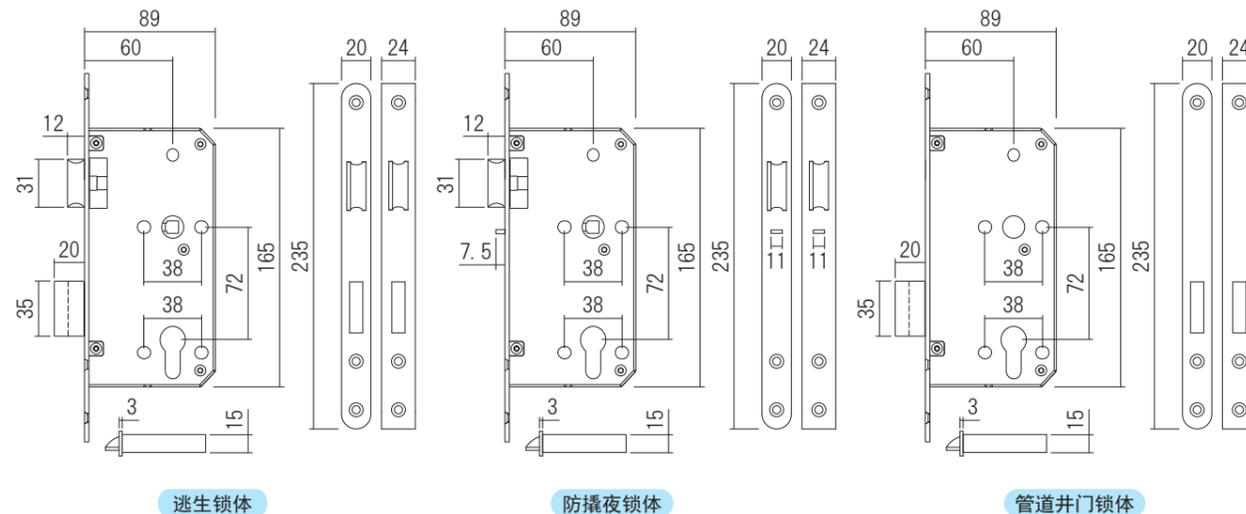

逃生锁体

防撬夜锁体


管道井门锁体

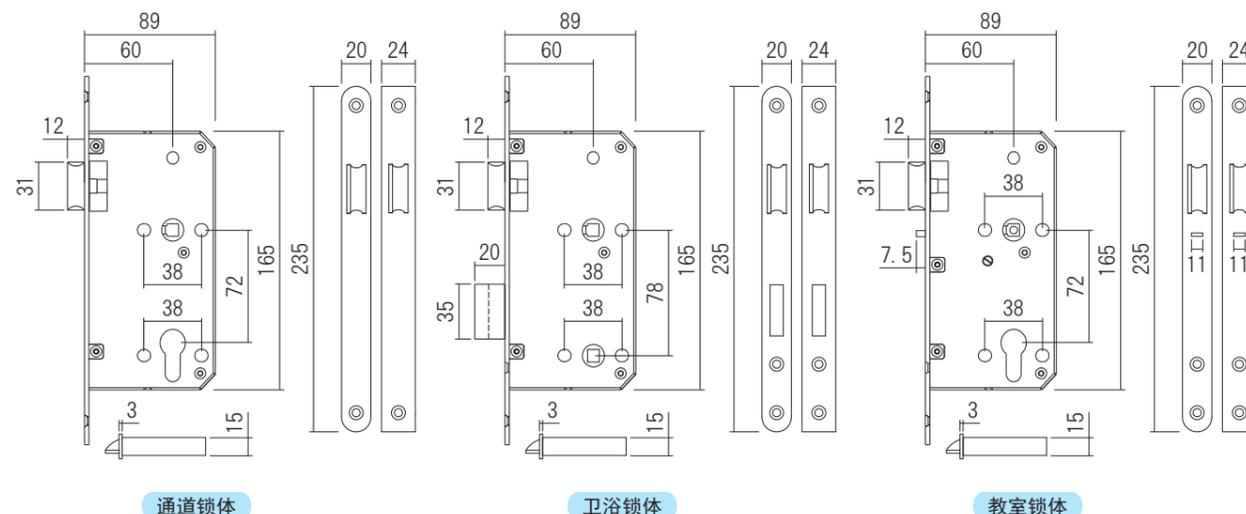

通道锁体

卫浴锁体

教室锁体

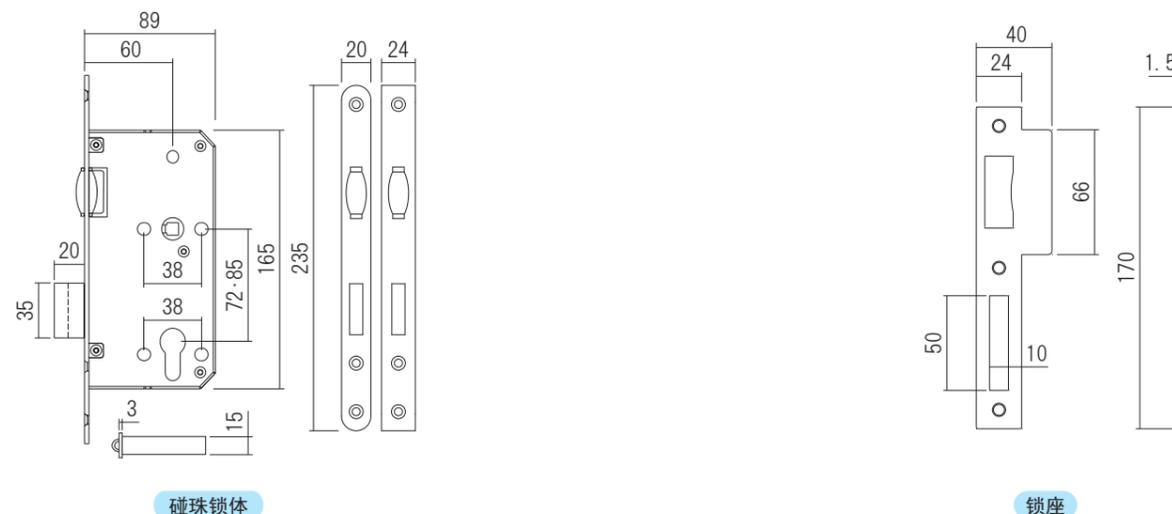

碰珠锁体

锁座



防撬夜锁体

管道井门锁体

通道锁体

卫浴锁体

教室锁体

碰珠锁体

逃生锁体

除了两侧的杠杆手柄外,门锁还可以通过气缸或拇指转动来启动。(对于疏散型号,可以使用内部杠杆手柄激活门锁和锁舌。)

防撬夜锁体

门锁由内部杠杆手柄和外部圆柱体或拇指转动装置驱动。(安全版在门关闭时自动防止门从外面被打开。)

管道井门锁体

锁舌由气缸或旋钮转动驱动。

通道锁体

门锁由两侧的杠杆手柄激活。

卫浴锁体

门锁由两侧的杠杆手柄启动,锁舌由旋钮转动或工具启动。

教室锁体

门锁由室内侧的杠杆手柄和室外侧的气缸启动。室外杠杆手柄是固定的。

碰珠锁体

对于自由滚轮,锁舌由气缸或拇指转动驱动。

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts · Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts

防火门把手





- 由于通过了EN1634防火测试(3小时),因此也可用于防火门。
- 还符合 EN1906 和 DIN18251 标准。

材质: 不锈钢
 表面处理/色调: 缎面
 耐久性测试: 20万次
 耐火评价时间: 3小时
 符合: EN1906, DIN18251

品名: 防火门把手	
商品番号	型号
500-030	LH8101
500-031	LH8103

设置内容:
 把手 2个
 饰板 2套
 专用安装螺钉 1套
 六角扳手 1个

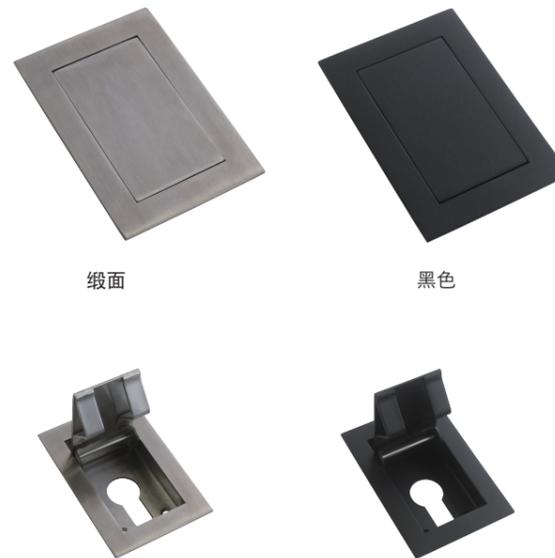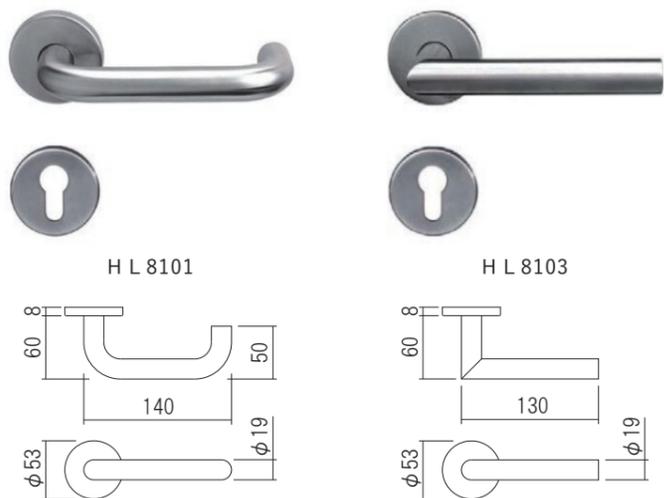


矩形平盖



- 盖住圆柱体,使门看起来很漂亮。
- 插入钥匙时,盖子可用作拉手。

材质: 不锈钢

品名: 矩形平盖
 商品番号 表面处理/色调
 500-040 缎面
 500-041 黑色
 配套螺丝: 4×12 沉头小机钉 (D7) 4个
 设置内容:
 矩形平盖 1个
 安装螺钉 1套

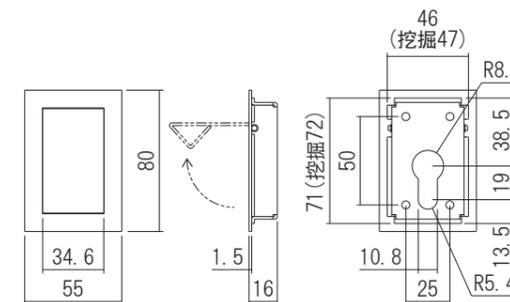

高保安锁芯




- 顶部 6个销钉由黄铜制成,底部销钉由不锈钢制成,具有出色的安全性。

材质: 黄铜/不锈钢
 表面处理/色调: 缎面镍
 耐久性测试: 20万次
 标准: EN1303, 2005

品名: 高保安锁芯	
商品番号	
500-046	

设置内容:
 锁芯 1个
 把黄铜钥匙 5个
 钢螺丝 1个

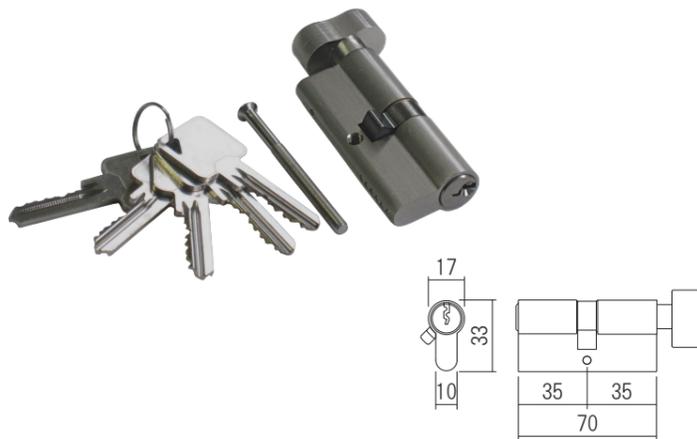

饰板



材质: <饰板> 不锈钢
 <台座> 钢铁
 表面处理/色调: 缎面

品名: 饰板	
商品番号	
500-045	

设置内容: 饰板 1套



欧标防火合页




- 通过欧洲标准 EN1634 防火测试(120分钟)。
- 符合 EN1935:2002 13级。

材质: 不锈钢
 表面处理/色调: 素材

品名: 欧标防火合页		
商品番号	尺寸 (mm)	材质
500-000	127×76×t3	SUS304
500-001	102×76×t3	SUS304
500-002		SUS316
500-003	127×89×t3	SUS304
500-004		SUS316

配套螺丝: 4.5×30 沉头自攻钉 8个
 设置内容:
 欧标防火合页 1个
 安装螺钉 1套



使用合页数量

门高 (mm)	合页数量 (个)
1523 以下	2
1524~2285	3
2286~3048	4

负载能力表

合页尺寸 (mm)	负载能力 (kg)	门厚度 (mm)
102×76×t3	45	850 以下
127×76×t3	50~60	900 以下
127×89×t3	50~60	900 以下

Lever Handles

Door Parts

Sliding Door Parts

Accessories

Cabinet Parts · Handrail

Euro Series

Aftermarket Parts





防火插销

材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面
防火性能: 120分钟

品名: 防火插销	
商品番号	杆长 (mm)
500-070	300
500-071	600
500-072	1,000

配套螺丝:
〈本体〉M5×12 沉头小机钉 4个
〈锁座〉M4×8 沉头小机钉 4个
设置内容:
防火插销 2个
安装螺钉 1套

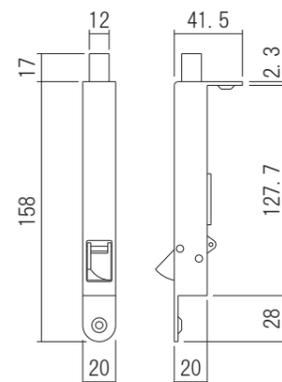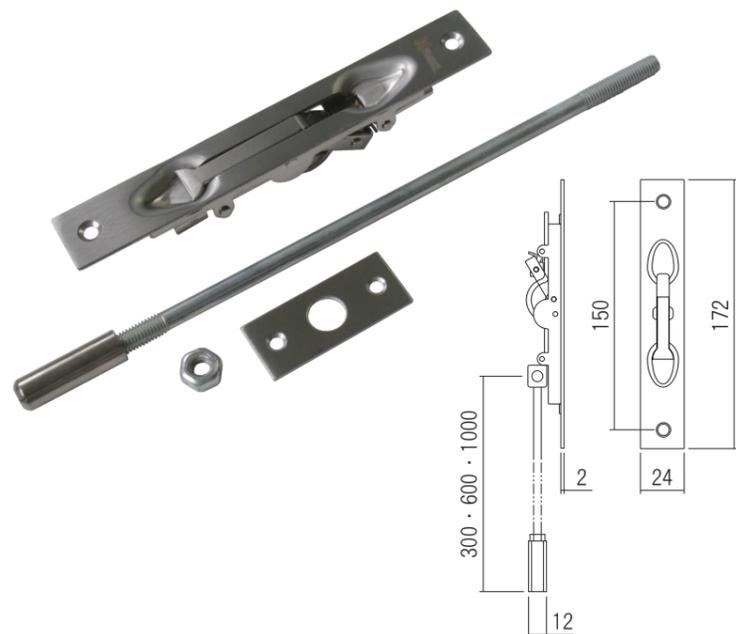

自动的防火插销

材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面
防火性能: 120分钟

品名: 自动的防火插销
商品番号
500-073
配套螺丝: 3.5×20 沉头自攻钉 8个
设置内容:
自动的防火插销 2个
安装螺钉 1套





盒式防火插销

材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面
防火性能: 120分钟

品名: 盒式防火插销	
商品番号	长度 (mm)
500-080	200
500-081	300
500-082	600
500-083	1,000

配套螺丝:
〈本体〉4×30 沉头自攻钉 2~3个
〈锁座〉3.5×20 沉头自攻钉 2个
设置内容:
盒式防火插销 1个
安装螺钉 1套

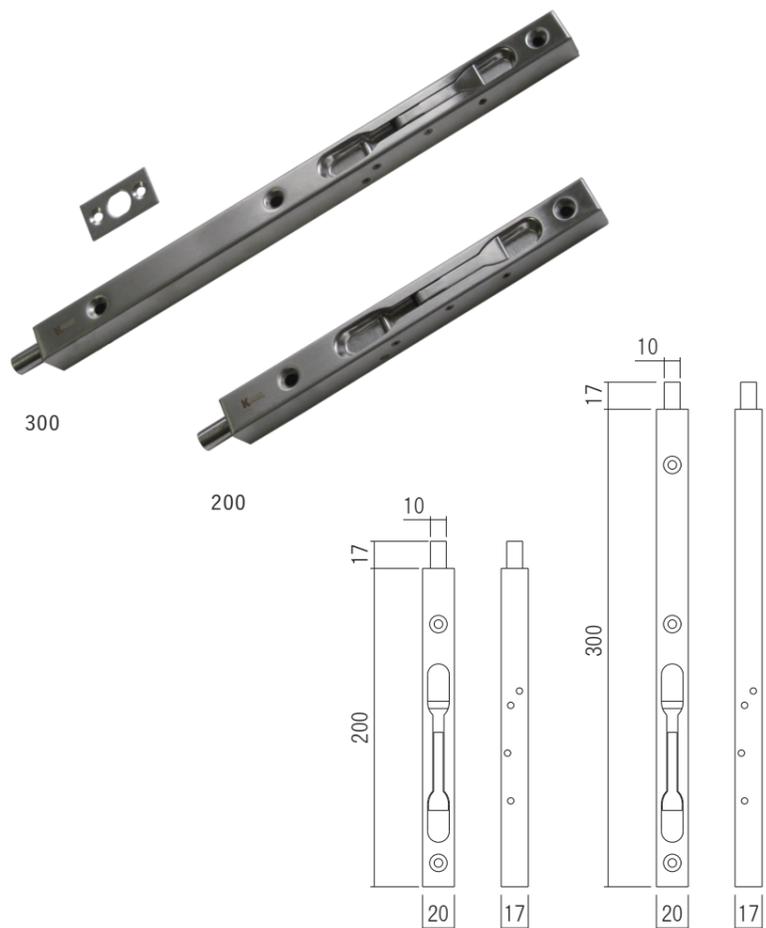

防尘插座锁座

材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面



品名: 防尘插座锁座
商品番号
500-042
设置内容: 防尘插座锁座 1个



防火顺位器

材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: 防火顺位器
商品番号
500-060
配套螺丝: 4.8×35 沉头自攻钉 3个
设置内容:
防火顺位器 1个
安装螺钉 1套

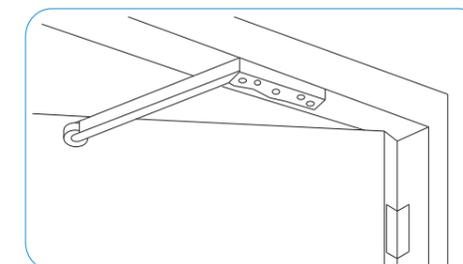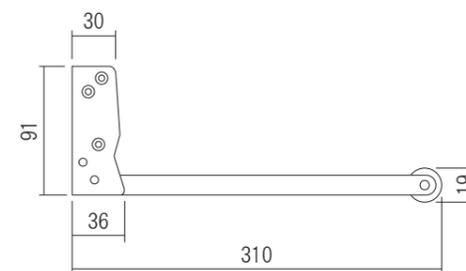


D型拉手



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: D型拉手
商品番号
500-050
配套螺丝: 3.8×25 沉头自攻钉 6个
设置内容:
D型拉手 1个
安装螺钉 1套

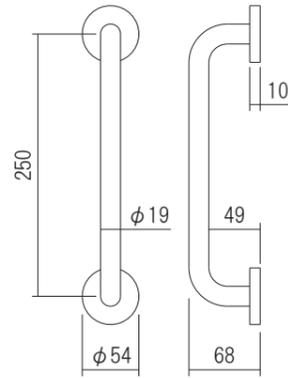


杯环手柄



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: 杯环手柄
商品番号
500-044
配套螺丝: 3.8×16 沉头自攻钉 4个
设置内容:
杯环手柄 2个
安装螺钉 1套





H型拉手



材质: 不锈钢
表面处理/色调: 缎面

品名: H型拉手
商品番号
500-051
设置内容:
H型拉手 2个
专用安装螺钉 1套
橡胶密封件 4件
六角扳手 1个

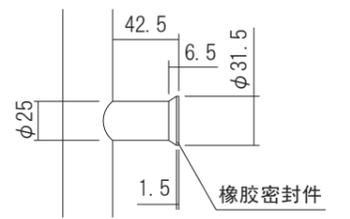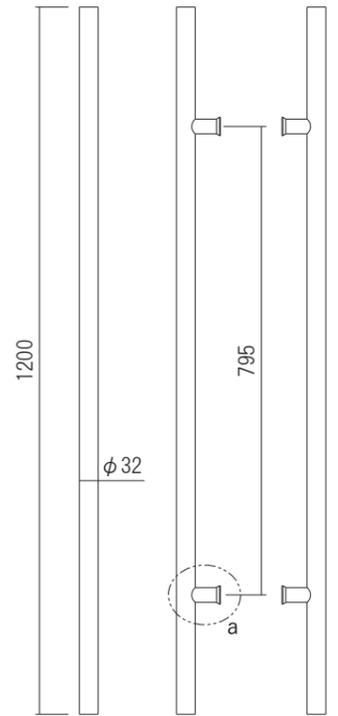

a 详情

