



NS镰刀自动锁

- 这是一种镰刀锁,当滑动门关闭时,利用磁铁的排斥力自动锁定。
- 自动钩锁可防止滑动门弹回。
- 通过将其安装在滑动门的较高位置,可用作幼儿园等的儿童锁。
- 还有只有手柄(无锁)的相同设计的规格。

材质:〈拉手〉合成树脂
 〈锁盒,调整锁座〉不锈钢/钢铁
 适用门厚:DT33_29.5~34.5mm, DT36_34.6~39.0mm
 调整锁座 调整范围:上下 ±4mm, 深度 4mm

品名: NS镰刀自动锁

商品番号		锁的功能	表面处理/色调
DT33	DT36		
224-621□	224-624□	通道锁	镀铬
224-622□	224-625□		喷漆金色
224-623□	224-626□		喷漆银色
224-631□	224-634□	普通锁	镀铬
224-632□	224-635□		喷漆金色
224-633□	224-636□		喷漆银色
224-641□	224-644□	表示锁	镀铬
224-642□	224-645□		喷漆金色
224-643□	224-646□		喷漆银色
224-651	224-654	拉手	镀铬
224-652	224-655		喷漆金色
224-653	224-656		喷漆银色

※ □: 如果正面是圆形,则输入 R; 如果正面是方形,则输入 S。

※ 以上为正面和背面套装的标价。

※ 表壳和撞针正面经过滚筒抛光处理。

配套螺丝:

〈拉手〉 M3×30 沉头小机钉 2个

〈锁盒〉 4×20 沉头自攻钉 2个

〈调整锁座〉 4×20 沉头自攻钉 2个



圆形 方形
调整锁座

锁盒+拉手



正面是圆形

正面是方形



通道锁

普通锁

表示锁


拉手



镀铬

喷漆金色

喷漆银色

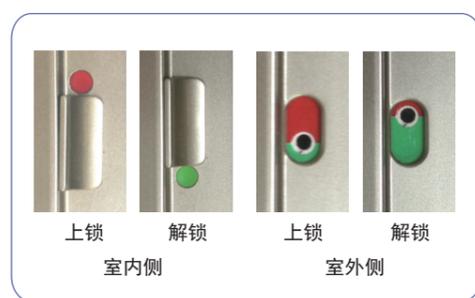


上锁 解锁

上锁 解锁


室内侧

室外侧

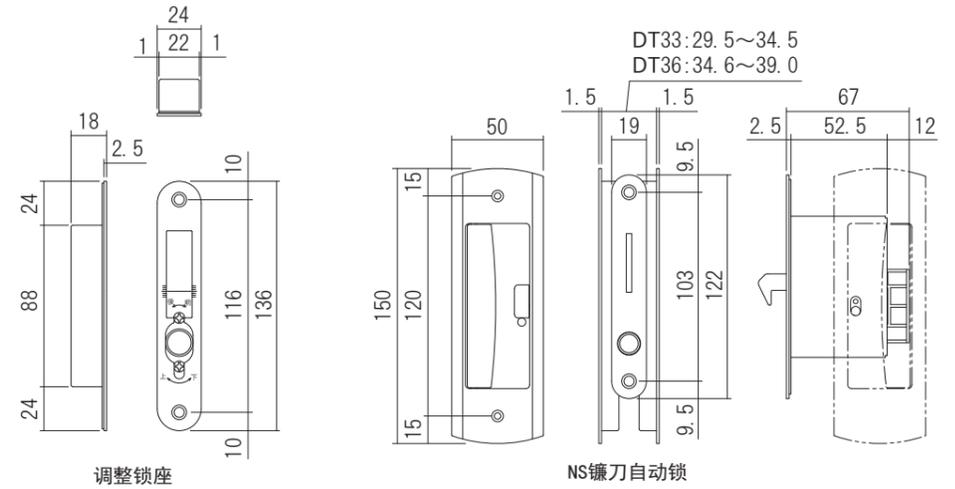


调整锁座

NS镰刀自动锁

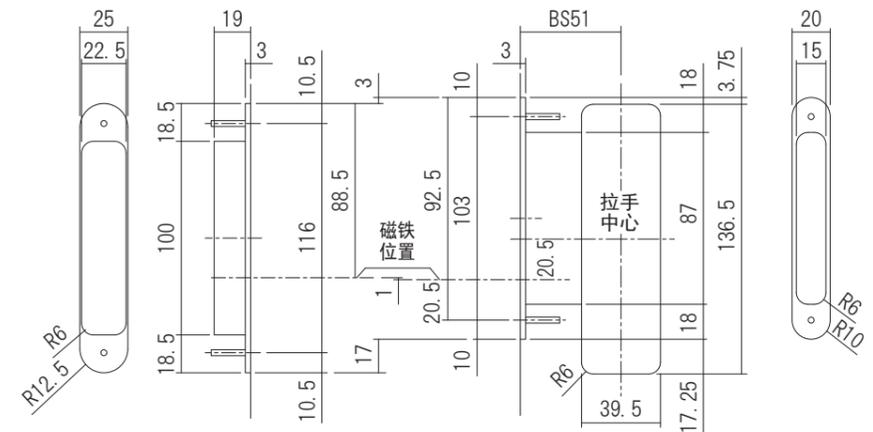

门框和门本体的加工图

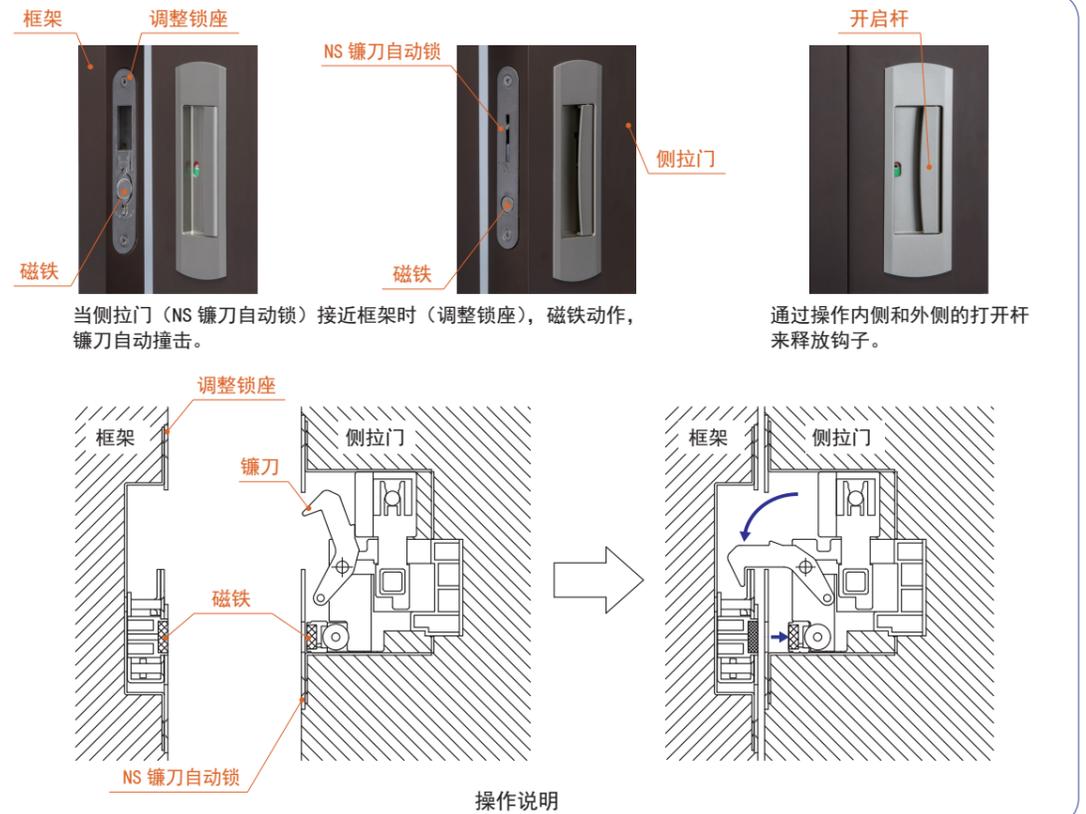

当侧拉门 (NS 镰刀自动锁) 接近框架时 (调整锁座), 磁铁动作, 镰刀自动撞击。

通过操作内侧和外侧的打开杆来释放钩子。

操作说明