

吊式拉门用闭门器组



- 室内顶部滑动门的阻尼器。
- 由于主体不可见,因此不会破坏滑动门周围区域的美观。
- 将滑动门缓慢拉动约 70 毫米,直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门,它都会毫无缝隙地关闭。
- 采用轴承轮胎,运行性能优异。
- 通过20万次操作测试。
- 用于悬挂轮的软闭门器可以安装在门尖和门端。(详情请联系我们)

材质:〈吊式拉门用闭门器,挂钩〉不锈钢
 〈调整式四轮吊滑轮〉合成树脂/钢铁
 〈吊门轨〉铝
 〈防振引导柱〉不锈钢/合成树脂
 负载能力:30kg(294N)
 调节范围:上下 ±3mm,左右 ±2mm
 表面处理/色调:〈吊式拉门用闭门器,挂钩〉素材色
 〈调整式四轮吊滑轮〉琥珀色/白色
 〈吊门轨〉银色
 〈防振引导柱〉素材色

品名:吊式拉门用闭门器组

商品番号	吊滑轮 色调	轨长度 (mm)
312-031	琥珀色	1,820
312-032		2,730
312-033		3,640
312-031W	白色	1,820
312-032W		2,730
312-033W		3,640

设置内容:

- 吊式拉门用闭门器 1个, 挂钩 1个
- 调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根
- 防振引导柱 1个

配套螺丝:

- 〈挂钩〉3×16 沉头自攻钉 2个
- 〈吊式拉门用闭门器/调整式四轮吊滑轮〉3.5×12 沉头自攻钉 2个
- 3.5×20 盘头自攻钉 4个
- 〈吊门轨〉3.5×45 沉头自攻钉 (数量取决于导轨长度)
- 〈防振引导柱〉3.5×25 沉头自攻钉 2个



吊式拉门用闭门器


防振引导柱





吊式拉门用闭门器

品名	吊滑轮 色调
312-037	琥珀色
312-037W	白色

设置内容:
 吊式拉门用闭门器 1个
 挂钩 1个

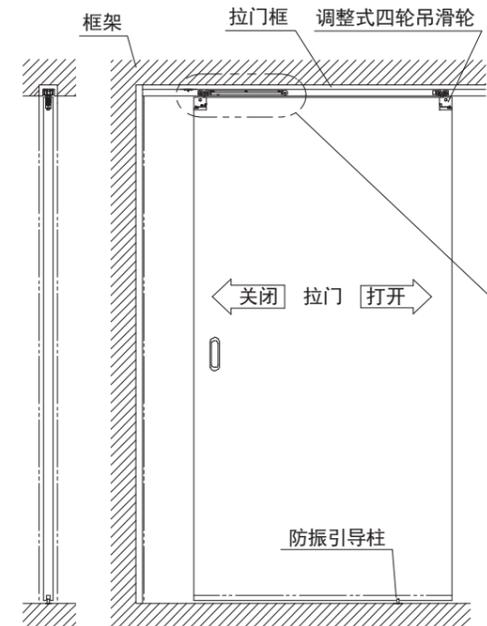



安装参考图

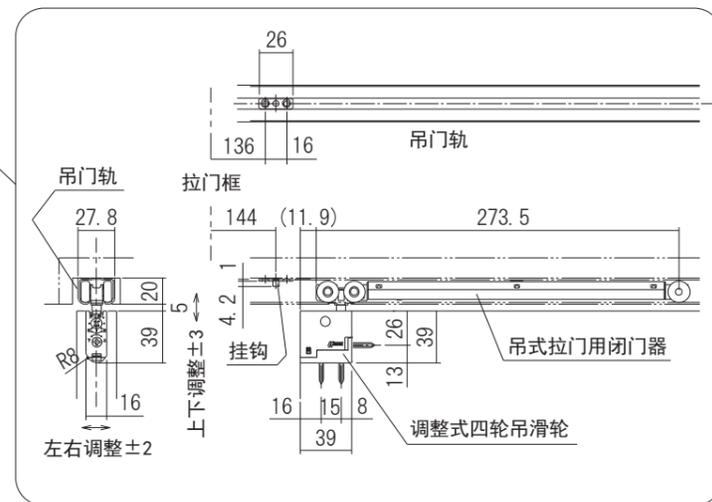

琥珀色



白色



调整式四轮吊滑轮



- 采用轴承轮胎,运行性能优异。
- 主体下部可预先贴在推拉门上,一触即可安装。
- 通过20万次操作测试。

材质:合成树脂/钢铁
 负载能力:30kg(294N)
 调节范围:上下 ±3mm,左右 ±2mm

品名:调整式四轮吊滑轮

商品番号	表面处理/色调
320-021	琥珀色
320-021W	白色

※ 1件价格
 配套螺丝:
 3.5×12 沉头自攻钉 1个
 3.5×20 盘头自攻钉 2个



吊门轨

(无挂钩安装孔)

材质:铝
 负载能力:30kg(294N)

品名:吊门轨

商品番号	轨长度 (mm)	表面处理/色调
310-512	1,820	银色
310-522	2,730	
310-532	3,640	

配套螺丝:3.5×45 沉头自攻钉
 (数量取决于导轨长度)



防振引导柱

- 与滑动门接触的部分会旋转,因此可以无阻力地打开和关闭。

材质:不锈钢/合成树脂
 负载能力:30kg(294N)

品名:防振引导柱

商品番号	表面处理/色调
320-084	素材色

配套螺丝:3.5×25 沉头自攻钉 2个



调整式四轮吊滑轮·吊门轨组

品名	商品番号	表面处理/色调	轨长度 (mm)
调整式四轮吊滑轮·吊门轨组	312-034	琥珀色	1,820
	312-035		2,730
	312-036		3,640
	312-034W	白色	1,820
	312-035W		2,730
	312-036W		3,640

设置内容:

- 调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根,
- 防振引导柱 1个



琥珀色

白色