

商品番号一览

以下常用规格以外的产品,请参考第7页的说明来下单。

锁体的种类 (面板到把手中心距) *1	把手种类	门锁的功能	把手挡盖种类	表面处理	门厚 *6	数量	
FL (BS 51) · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠 5 鍵付錠	M 金属·树脂圆形 C 金属椭圆形 L 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	28~33 34~36	
FT (BS 51) · 金属 (锁体小巧悬空型)	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	M 金属·树脂圆形 C 金属小判座 L 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	28~33 34~36	
FR (BS 51) · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	M 金属圆形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	28~33 34~36	
FU 32 (BS 32) *2 · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	C 金属椭圆形 E 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	25~28 29~33 34~36	
FU 51 (BS 51) *2 · 金属	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	C 金属椭圆形 K 金属椭圆形 E 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	25 28~33	
KU (BS 32) · 树脂	O 1型 *3 O 2型 O 3型 *3 O 4型 *3 O 7型 O 8型 O 9型 1 0型 1 4型 1 5型 *3 1 6型	1 空錠 2 通道锁 3 表示錠	J 金属椭圆形 F 金属方形	SW 拉丝不锈钢银色 SG 拉丝不锈钢金色 AS 氧化铝膜处理银色 *5 AG 氧化铝膜处理金色 *5 CR 镀铬 PG 光泽金色 *5	電着塗装 氧化铝膜处理 电镀	25 28~33	
LU (BS 32) · 树脂	O 4型 (横固定) *3	1 空錠	T 金属椭圆形	AS 氧化铝膜处理银色 CR 光泽金色	氧化铝膜处理 电镀	30	
BP 4型 (树脂·横固定) *4	1 空錠	S 树脂椭圆形	WH 珍珠白色 BK 黑色	合成树脂原色	25~26 28~29 (厚度22) 30~32 33		
	2 通道锁	S 树脂椭圆形	W 白色 BK 黑色	合成树脂原色	25~26 30		

特殊规格产品的下单方法

商品番号 商品的番号请参考第6页内容。	把手固定位置 默认下面固定。 如需横向固定请做好备注。	面板宽度 默认宽度为25mm。 只有FU·KU锁体可以做成22mm。	面板形状 默认FL·FT·FR为圆形。 FL·FT·FR可选择方形或圆形。 FU·KU·LU只有方形。	扣盒 选择标准扣盒以外的情况,或者不需要的情况,请做好备注。
------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------

特殊规格举例



标准规格	特殊规格									
锁体的种类	把手种类	门锁的功能	把手挡盖种类	表面处理	门厚	数量	把手种类 固定位置	面板幅	面板形状	扣盒
照片A 定做	FL	-	0 7	-	2	C	-	SG	28 mm	○個
照片B 定做	FT	-	0 1	-	1	M	-	SW	30 mm	○個
照片C 标准	FR	-	1 0	-	3	M	-	CR	35 mm	○個
照片D 标准	FU 32	-	0 4	-	2	C	-	AS	25 mm	○個
照片E 定做	KU	-	A P 4	-	2	D	-	W	30 mm	○個
照片F 定做	LU	-	B P 4	-	2	S	-	WH	30 mm	○個

※ 1: 不同的锁体对应着不同的把手挡盖,所以在指定商品番号的时候一定要注意。

※ 2: 只有FU锁体包含BS 32和BS 51两周类型(即面板到把手中心孔的距离有两种)。


※ 3: 只有O 1型、O 3型、O 4型把手可以做氧化铝膜处理表面处理。

※ 4: AP 4型·BP 4型把手不对应FL·FT·FR锁体,不能配套使用。

※ 5: 拉丝不锈钢金色、氧化铝膜处理金色、光泽金色这三种颜色是接单后生成。

※ 6: 如果您的门厚度特殊,为第7页所表示门厚以外的厚度,请您联系我们。

※ 7: 锁舌默认装在右侧,如果希望从右侧变更为左侧,请参考各个商品的说明书进行组装。

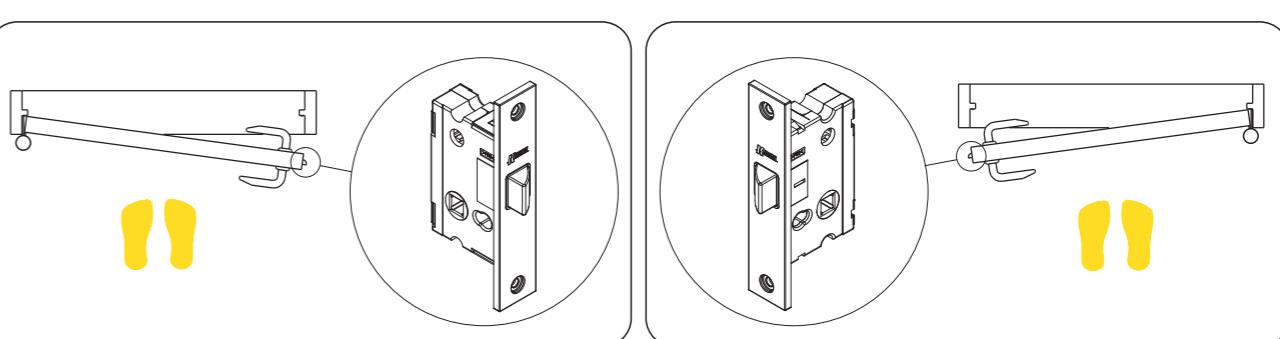

L侧(左侧)的定义说明

右侧(R侧)的定义说明

关于五金产品的左右之分,国家并没有做统一的规定。

我公司的定义标准是,人站在可以看到合页转轴的一侧,合页在左侧的叫L侧,合页在右侧的R侧。