



闭门器（油制动型）

- 室内平开门用门阻尼器。
- 可以改装现有的门。
- 将门缓慢拉动约 40mm, 直至门完全关闭。
- 减少门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 使用附带的模式易于安装。
- 与以往产品相比, 耐久性优异。(通过50万次操作测试)
- 可根据门的重量调整关门的力度。

安装调整范围: 上下±5mm, 左右±5mm, 前后±4mm

材质: 〈本体·受力滑道〉合成树脂
〈安装用滑柱〉钢铁

品名: 闭门器（油制动型）

商品番号

L侧	R侧	负载能力	表面处理/色调
312021	312025	10~30kg	喷涂金色
312022	312026	(98~294N)	喷涂银色
312023	312027	※1	灰色
312024	312028		棕色
312051	312055	45kg	喷涂金色
312052	312056	(441N)	喷涂银色
312053	312057	※2	灰色
312054	312058		棕色

配套螺丝:

〈受力滑道〉
4×30 平头自攻钉 2个〈本体〉
4×30 盘头自攻钉 2个

4×20 沉头自攻钉 3个

M4×12 盘头小机钉 2个

M4 平垫圈 2张



灰色 (R)



棕色 (R)



喷涂金色 (R)




喷涂银色 (R)

手臂脱离接收线轴。
门将是免费的。

安装用滑柱




R侧

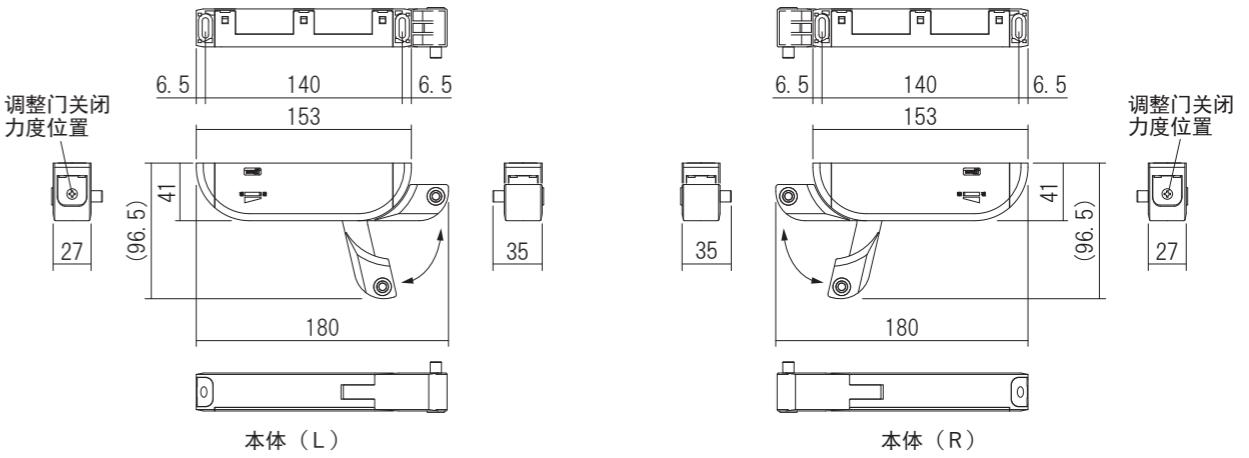


本体 (L)




本体 (R)




受力滑道 (L)




受力滑道 (R)

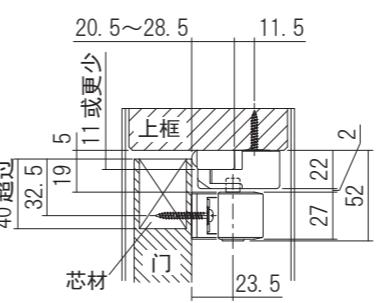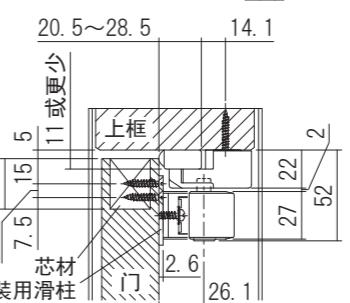安装用滑柱
未安装安装用滑柱
安装


安装用滑柱

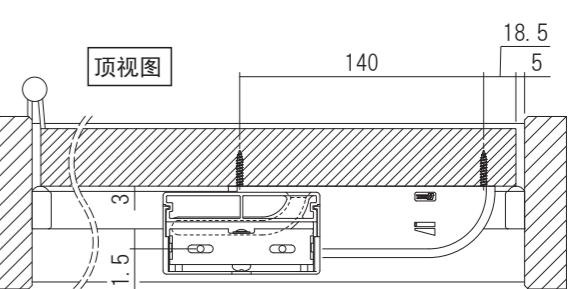

顶视图

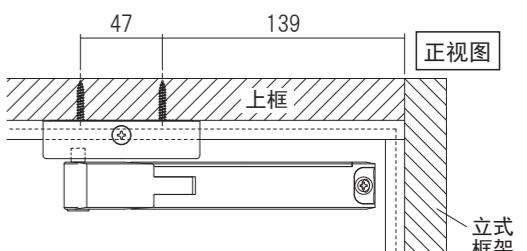

正视图

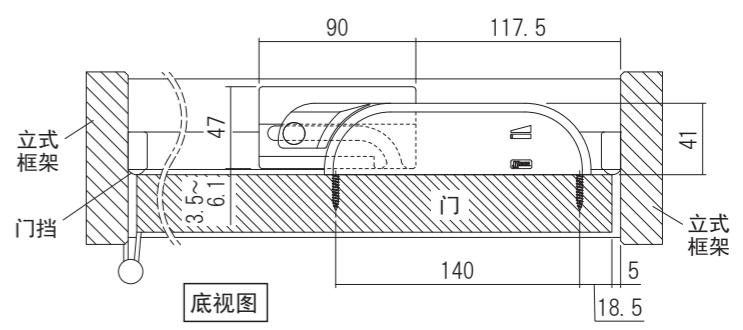

底视图

※ 安装位置尺寸仅供参考。
请按照随附的使用说明书和图案进行安装。