



## 吊式拉门用闭门器组

- 室内顶部滑动门的阻尼器。
- 由于主体不可见，因此不会破坏滑动门周围区域的美观。
- 将滑动门缓慢拉动约 70 毫米，直至其完全关闭。
- 减少滑动门撞击门框时发出的令人不快的声音。
- 无论用多大的力气关闭滑动门，它都会毫无缝隙地关闭。
- 采用轴承轮胎，运行性能优异。
- 通过20万次操作测试。
- 用于悬挂轮的软闭门器可以安装在门尖和门端。(详情请联系)

材质:〈吊式拉门用闭门器, 挂钩〉不锈钢  
〈调整式四轮吊滑轮〉合成树脂/钢铁

〈吊门轨〉铝  
〈防振引导柱〉不锈钢/合成树脂

负载能力:30kg (294N)

调节范围:上下 ±3mm, 左右 ±2mm

表面处理/色调:〈吊式拉门用闭门器, 挂钩〉素材色  
〈调整式四轮吊滑轮〉琥珀色/白色  
〈吊门轨〉银色  
〈防振引导柱〉素材色

## 品名:吊式拉门用闭门器组

商品番号	吊滑轮	色调	轨长度 (mm)
312031	琥珀色		1,820
312032			2,730
312033			3,640
312031W	白色		1,820
312032W			2,730
312033W			3,640

## 设置内容:

吊式拉门用闭门器 1个, 挂钩 1个  
调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根

防振引导柱 1个

## 配套螺丝:

〈挂钩〉3×16 沉头自攻钉 2个



〈吊式拉门用闭门器/调整式四轮吊滑轮〉

3.5×12 沉头自攻钉 2个

3.5×20 盘头自攻钉 4个

〈吊门轨〉3.5×45 沉头自攻钉 (数量取决于导轨长度)

〈防振引导柱〉3.5×25 沉头自攻钉 2个

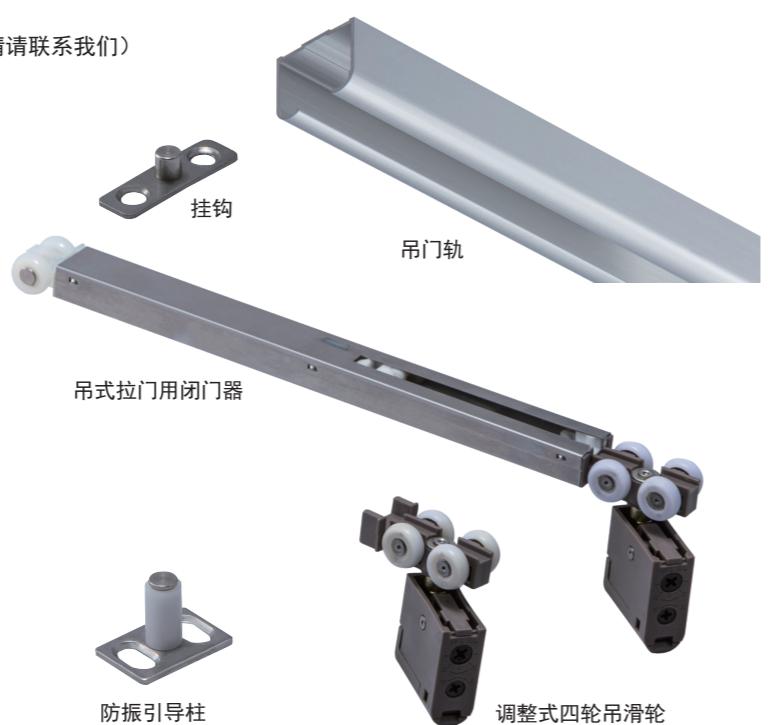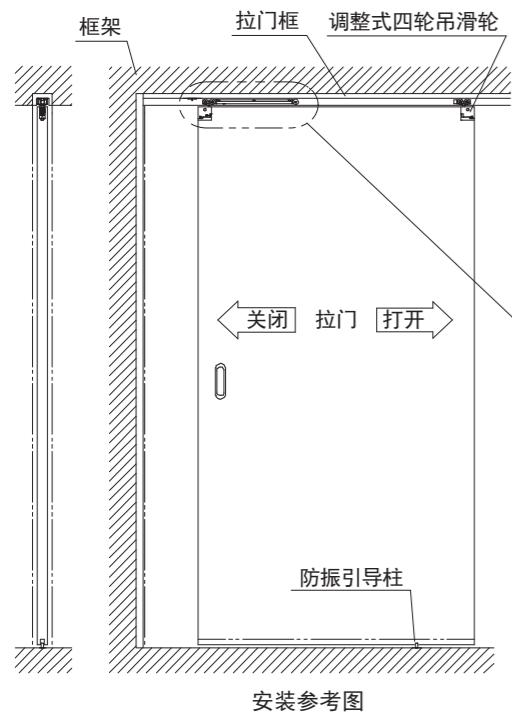


## 吊式拉门用闭门器

## 品名:吊式拉门用闭门器

商品番号	吊滑轮	色调
312037	琥珀色	
312037W	白色	

设置内容:  
吊式拉门用闭门器 1个  
挂钩 1个

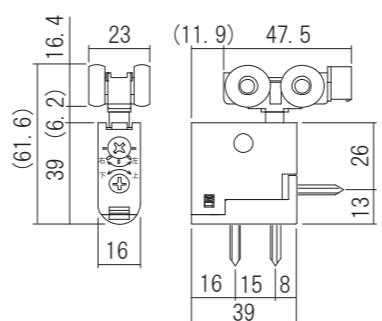

## 调整式四轮吊滑轮

- 采用轴承轮胎，运行性能优异。
- 主体下部可预先贴在推拉门上，一触即可安装。
- 通过20万次操作测试。



材质:合成树脂/钢铁  
负载能力:30kg (294N)  
调节范围:上下 ±3mm, 左右 ±2mm

## 品名:调整式四轮吊滑轮

商品番号	表面处理/色调
320021	琥珀色
320021W	白色

※ 1件价格

配套螺丝:  
3.5×12 沉头自攻钉 1个  
3.5×20 盘头自攻钉 2个

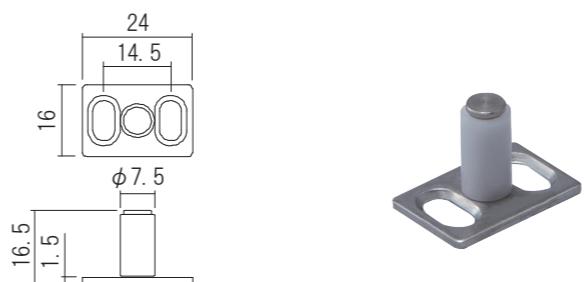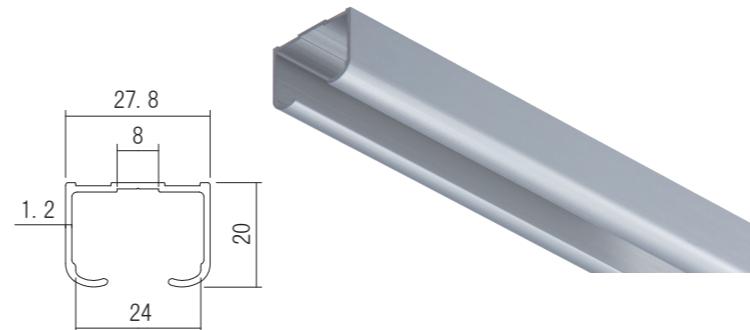

## 吊门轨

(无挂钩安装孔)

材质:铝

负载能力:30kg (294N)

## 品名:吊门轨

商品番号	轨长度 (mm)	表面处理/色调
310512	1,820	银色
310522	2,730	
310532	3,640	

配套螺丝:3.5×45 沉头自攻钉  
(数量取决于导轨长度)



## 防振引导柱

- 与滑动门接触的部分会旋转，因此可以无阻力地打开和关闭。

材质:不锈钢/合成树脂  
负载能力:30kg (294N)

## 品名:防振引导柱

商品番号	表面处理/色调
320084	素材色

配套螺丝:3.5×25 沉头自攻钉 2个



## 调整式四轮吊滑轮·吊门轨组

商品番号	表面处理/色调	轨长度 (mm)
312034	琥珀色	1,820
312035		2,730
312036		3,640

商品番号	表面处理/色调	轨长度 (mm)
312034W	白色	1,820
312035W		2,730
312036W		3,640

设置内容:  
调整式四轮吊滑轮 2个, 吊门轨 1根,  
防振引导柱 1个

