

KT调整滑轮



除了垂直调节外,这是一个门轮,可以调节推拉门因翘曲和门框变形而产生的摩擦。

材质:合成树脂/钢铁

负载能力:30kg (294N)

调整范围:

上侧用_左右±2mm

下侧用_上下±3mm, 左右±2mm


适用滑轨:上侧_鸭井滑轨, 下侧_T滑轨

品名:KT调整滑轮

商品番号	规范	表面处理/色调
301332	上侧用	红棕色
301342	下侧用	


※ 1件价格

配套螺丝:4×30 沉头自攻钉 1个

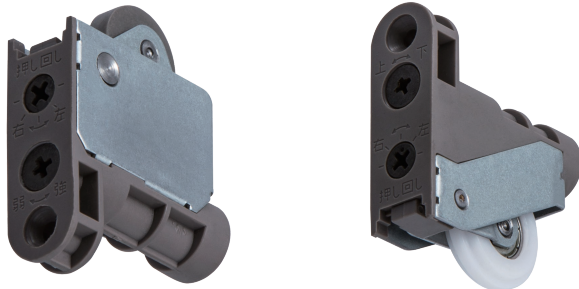

上侧用

下侧用

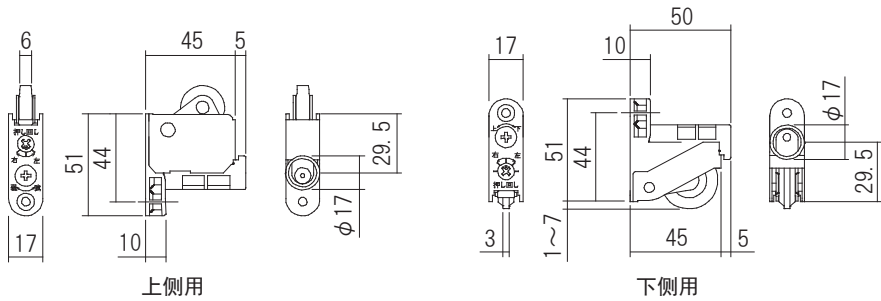

上侧用

下侧用

鸭井滑轨



材质:铝


表面处理/色调:红棕色

品名:鸭井滑轨

商品番号	规范	轨长度 (mm)
310312A	1条轨道	1, 820
310312B		2, 730
310312C		3, 640
310412A	2条轨道	1, 820
310412B		2, 730
310412C		3, 640


配套螺丝:3.5×12 沉头自攻钉

(数量取决于导轨长度)

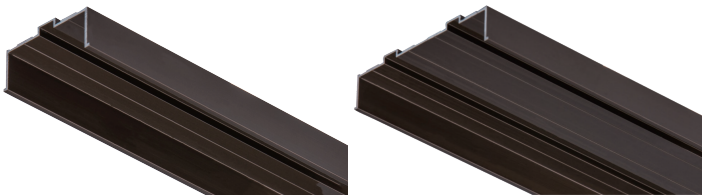

1条轨道

2条轨道

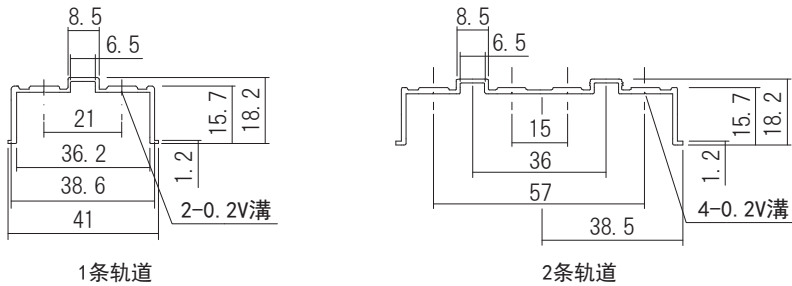

1条轨道

2条轨道

T滑轨



•KT调整滑轮用轨。
•无障碍,高度3mm。


材质:铝

负载能力:30kg (294N)

品名:T滑轨

商品番号	规范	轨长度 (mm)
310361A	1条轨道	1, 820
310361B		2, 730
310361C		3, 640
310362A	2条轨道	1, 820
310362B		2, 730
310362C		3, 640
310363A	3条轨道	1, 820
310363B		2, 730
310363C		3, 640


配套螺丝:2.7×16 沉头木头机钉
(数量取决于导轨长度)

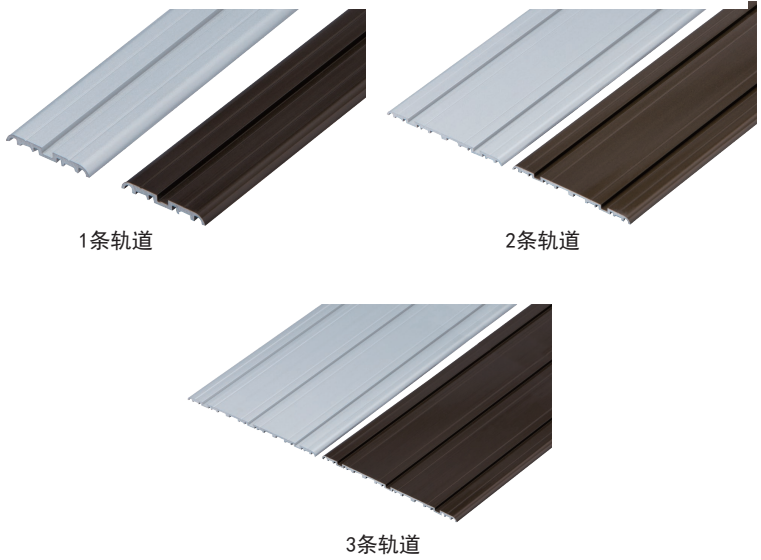

1条轨道

2条轨道


3条轨道

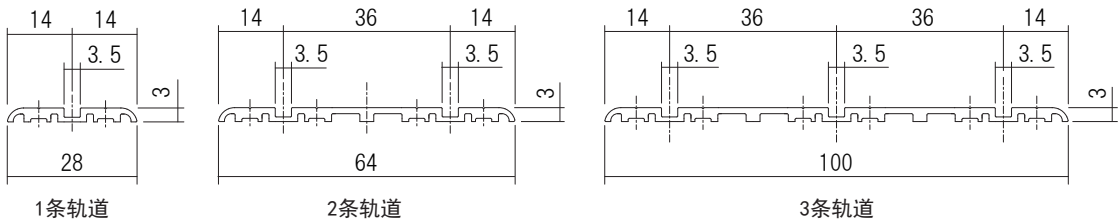

1条轨道

2条轨道

3条轨道

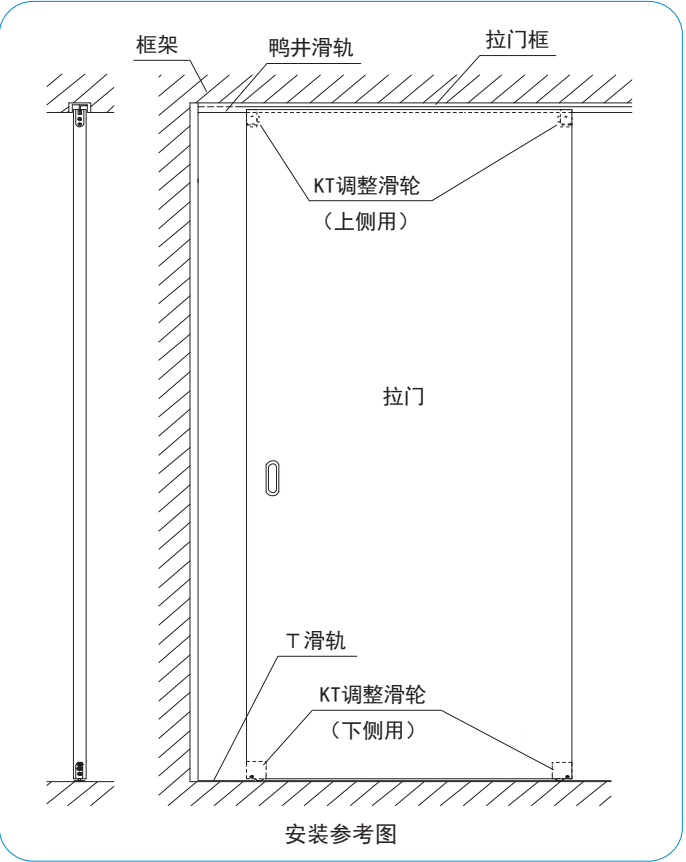

安装参考图

