



## スッキリ鎌錠


- ・屋内引戸用の鎌錠です。
- ・いたずら防止のため引戸を閉めないで施錠できない構造です。
- ・シリンダー錠はディンプルキーを採用し100通りに対応します。
- ・2マスターで126通りの子鍵対応可能です。(別途お問い合わせください)
- ・UDレバータイプはどなたでも操作しやすい大型レバーを採用しました。また表示色はどなたでも見やすいブルーとオレンジに設定しました。

- ・ケースは4種類から選べます。
- ・座の形状は丸型と角型の2種類から選べます。
- ・サムターンは標準タイプ、レバータイプ、UDレバータイプの3種類から選べます。
- ・引手の色に合わせやすい6色を設定しました。

材質：〈丸座〉アルミ 〈角座〉亜鉛ダイカスト  
 〈サムターン〉亜鉛ダイカスト  
 〈ケース・調整ストライク〉ステンレス・スチール  
 対応扉厚：30~40mm  
 調整ストライク調整範囲：上下±5mm・奥行き3.5mm

### 同梱ねじ：

- 〈座〉M4 皿小ねじ (D6) 2本 (座固定ねじ・角芯表参照)
- 〈ケース〉3.5×20 皿タッピンねじ (D7) 2本
- 〈調整ストライク〉3.5×20 皿タッピンねじ (D7) 2本

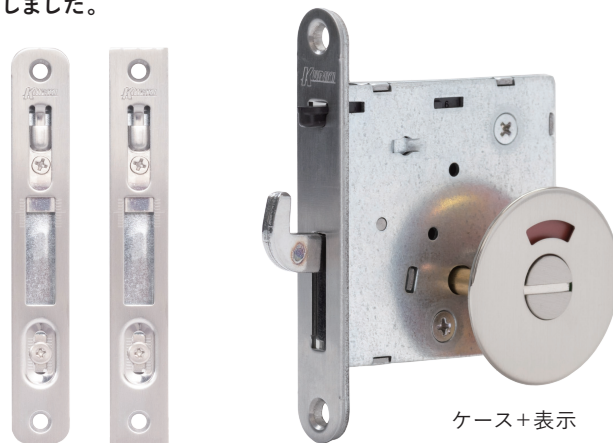

丸型 角型  
調整ストライク  
(下鎌錠)


**下鎌錠 BS51**  
 ストライクに鎌が下からかかります。  
 バックセットは 51mm です。



表示錠 (室外側)



標準タイプ (室内側)

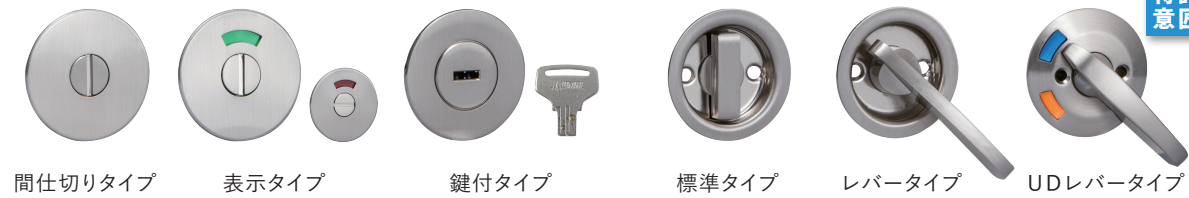

丸座



角座



仕上げ / 色調

### 座固定ねじ・角芯表


表示・間仕切			
扉厚 (mm)	30~34	35~39	40
座固定 標準・レバータイプ	M4×16		M4×25
ねじ UDレバータイプ		M4×30	
角芯	L27	L32	L37.5

### 両面サムターン

扉厚 (mm)	30~34	35~39	40
座固定 標準・レバータイプ	M4×10	M4×16	M4×20
ねじ UDレバータイプ	M4×25	M4×30	
角芯	L27	L32	L37.5

### 鍵付 (シリンダー)

扉厚 (mm)	30~35	36~39	40
座固定 標準・レバータイプ	M4×16		M4×25
ねじ UDレバータイプ		M4×30	
角芯全長 (角芯のみ)	L21 (17.8)	L27 (23.8)	

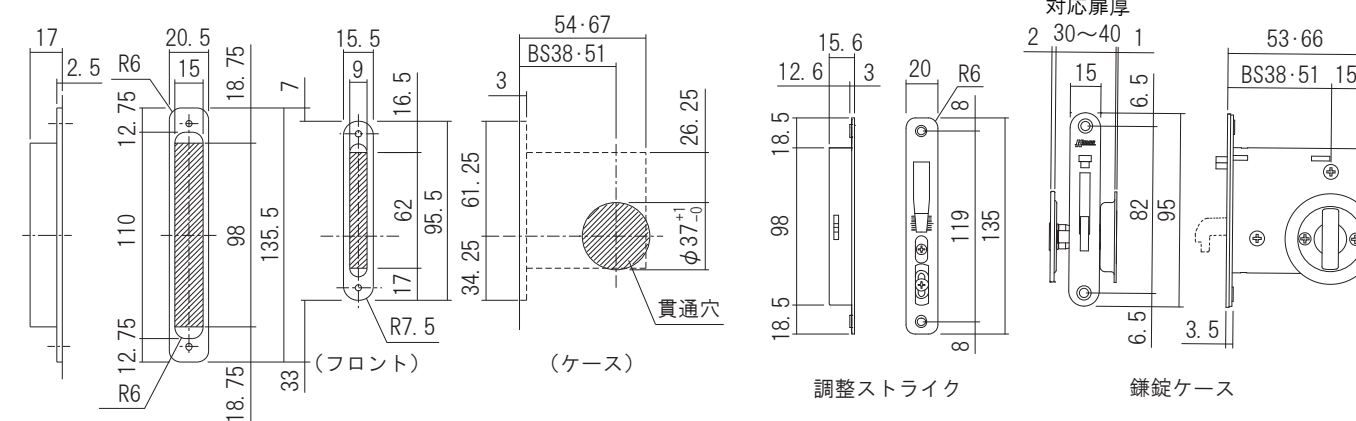

ストライク掘り込み図

ケース掘り込み図

調整ストライク

鎌錠ケース

商品番号一覧

①		ケースの種類		②		座の種類		③				錠の仕様		④		仕上げ		⑤		対応厚厚		錠の仕様		⑥		備考	
</																											