


Lever Handles

带把手门锁

KU 安装锁用门孔加工图


■ 标准门厚 25、28、30、33mm

標準ストライク

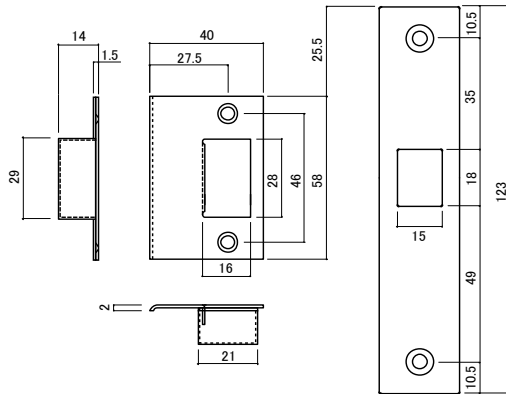


フロント


切り欠き図

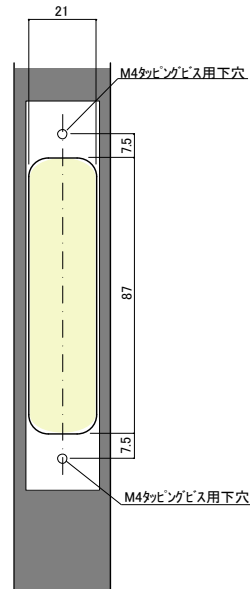


小判座(D・J型)間仕切り・表示錠

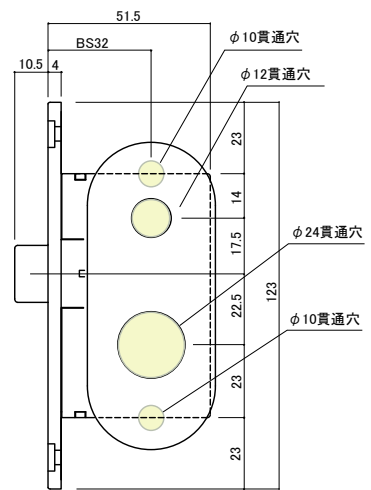

角座(F型)間仕切り・表示錠

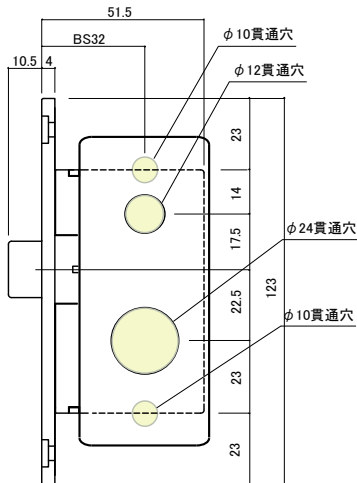

アルミ框ドアの場合

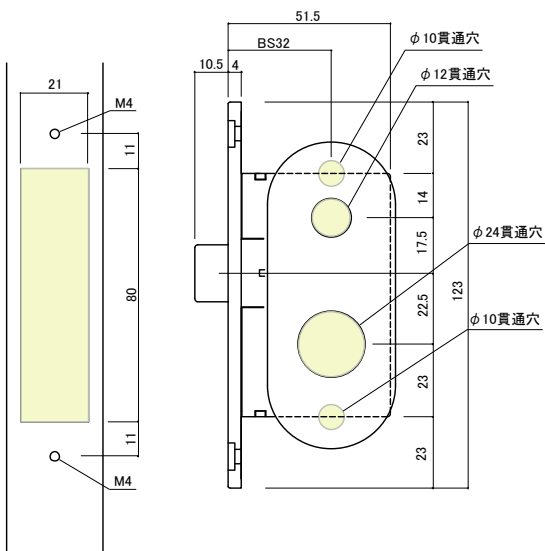

...切欠き部分を示す。